

BSWシリーズ認証品

R o H S はおまかせ

CEマーキング対応変圧器

相数	单相
絶縁種	H種
電圧仕様	入力 100V 200V ~ 240V 380V ~ 460V 出力 100V 200V ~ 240V
容量	100VA ~ 1500VA
認証機関	テュフラインランドジャパン(株)
認証規格	EN 61558 - 2 - 4 Class 2 (R50064144) UL 1446 Class H (E240418)

BSWシリーズの特徴は、小型、軽量
(弊社製品との比較で40%以上軽量化)で
縦型、横型と据付に便利で单相トランスを
組み合わせて三相トランスにも組立しやすくなっています。
是非、弊社BSWシリーズ認証品を御採用下さい。

1. BSWシリーズ

1-1. EN61558-2-4 クラス-II 認証No.: R50064144

UL1446 絶縁クラスH種

認証No.: E240418

単相規格認証品

縦型タイプ	容量 (VA)	絶縁種	A	B	D	E	F	G	I	H	重量kg
BSW200 A	200	H	138	110	99	57	43	4-4.5×10	※	表1	2.5
BSW300 A	300	H	144	122	110	63	47	4-5.5×12		表1	3.3
BSW500 A	500	H	165	134	130	70	54	4-5.5×12		表1	4.9
BSW750 A	750	H	179	148	148	77	60	4-6.5×14		表1	6.9
BSW1000 A	1000	H	193	152	158	79	62	4-6.5×14		表1	8.3
BSW1500 A	1500	H	215	173	178	89	72	4-6.5×14		表1	11.4

※仕様により決定

横型タイプ	容量 (VA)	絶縁種	A	B	D	E	F	G	I	H	重量kg
BSW200 C	200	H	138	55	92	113	93	4-5.5×10	※	表1	2.5
BSW300 C	300	H	144	61	99	125	100	4-5.5×12		表1	3.3
BSW500 C	500	H	165	67	119	138	110	4-5.5×12		表1	4.9
BSW750 C	750	H	179	74	129	152	120	4-5.5×12		表1	6.9
BSW1000 C	1000	H	193	76	138	156	125	4-6.5×14		表1	8.3
BSW1500 C	1500	H	215	86	152	177	140	4-6.5×14		表1	11.4

※仕様により決定

縦型 (Aタイプ)
標準タイプ



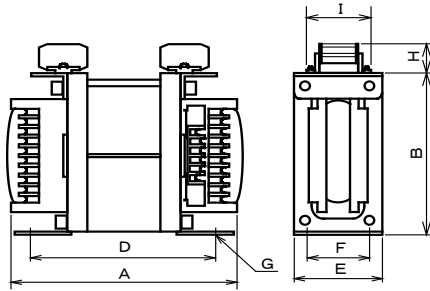


表 1


端子台高さ寸法	H寸高さ
DFU	37.0
DTK	34.0
MTK	38.5
MBT	40.5

横型 (Cタイプ)
標準タイプ

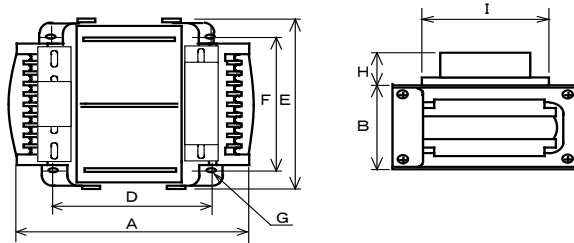

固定用穴詳細

縦型 (Aタイプ)
端子多数型

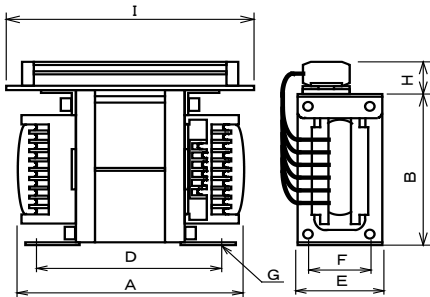

横型 (Cタイプ)
端子多数型

